


**SCANIA**

**00:16-18**

Выпуск 12 ru-RU

## Трансмиссионные масла Scania

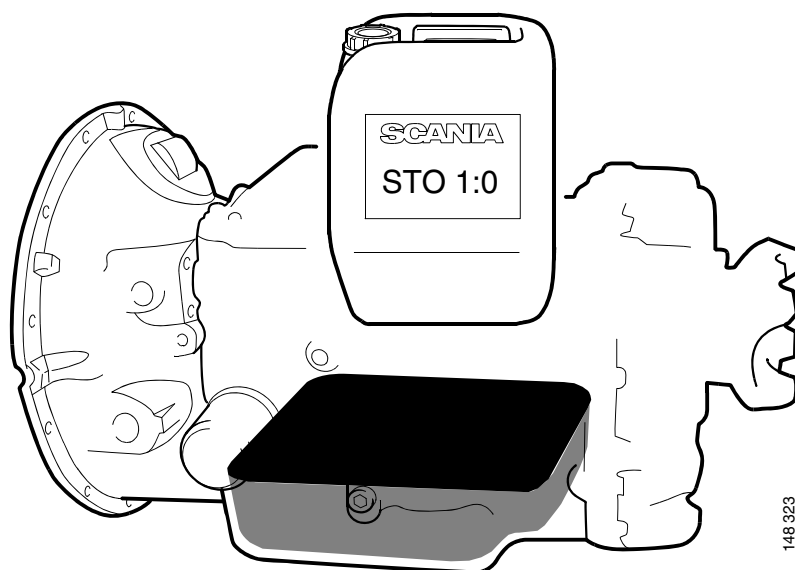

148 323

# Трансмиссионные масла Scania

Термин "Трансмиссионное масло Scania" относится к маслам, отвечающим требованиям Scania STO 1:0. Таблица, расположенная ниже, содержит список масел, отвечающих требованиям Scania STO 1:0.

Высококачественные масла, отвечающие требованиям Scania STO 1:0, дополнительно обеспечивают такие преимущества, как увеличенные интервалы замены масла.

**Примечание:** Эта сводка постоянно обновляется и обычно доступна на сайте портала SAIL и в Technical Information Library (TIL). Это значит, что список масел постоянно обновляется, и актуален только последний выпуск сводки.

Обязательно убедитесь в том, что масло одобрено Scania и включено в нижерасположенную таблицу.

Соответствующий дистрибьютор располагает дополнительной информацией о доступе на портал SAIL.

< = менее чем

> = более чем

## Масла для коробки передач

Марка	Торговое название	Наружная температура
Scania Oil	Scania Oil STO 1:0 High Performance Gearbox 75W-90	<-30°C - +30°C
	Scania Oil STO 1:0 Gearbox 80W-90	-15°C - +20°C
	Scania Oil STO 1:0 High Performance Axle 75W-140	-25°C - >+30°C
	Scania Oil STO 1:0 Axle 80W-140	-10°C - >+30°C
	Scania Oil STO 1:0 Axle 85W-140	0°C - >+30°C
Q8	Q8 Trans S 75W-90	<-30°C - +30°C
	Q8 Trans XGS 75W-90	<-30°C - +30°C
	Q8 Trans XGS 75W-140	-25°C - >+30°C
	Q8 Gear XG 80W-90	-15°C - +20°C
	Q8 Axle XG 80W-140	-10°C - >+30°C

<b>Марка</b>	<b>Торговое название</b>	<b>Наружная температура</b>
Shell	Shell Spirax ASX 75W-90	<-30°C - +30°C
	Shell Spirax S6 AXME 75W-90	<-30°C - +30°C
	Shell Spirax ASX 75W-140	-25°C - >+30°C
	Shell Spirax S6 AXME 75W-140	-25°C - >+30°C
	Shell Spirax MX 80W-90	-15°C - +20°C
	Shell Spirax S3 AM 80W-90	-15°C - +20°C
	Shell Spirax ST 80W-90	-15°C - +20°C
	Shell Spirax ST 80W-140	-10°C - >+30°C
	Shell Spirax S3 AS 80W-140	-10°C - >+30°C
	Shell Spirax ST 85W-140	0°C - >+30°C
Castrol	SAF-XO 75W-90	<-30°C - +30°C
	Castrol Syntrax Long Life 75W-90	<-30°C - +30°C
	SAF-XT 75W-90	<-30°C - +30°C
	SAF-X 75W-140	-25°C - >+30°C
	Castrol Syntrax Long Life 75W-140	-25°C - >+30°C
	SAF-X SLD 75W-140	-25°C - >+30°C
	Dynadrive Plus 75W-90	<-30°C - +30°C
	Castrol Syntrax Universal Plus 75W-90	<-30°C - +30°C
	Dynadrive 80W-90	-15°C - +20°C
	Castrol Syntrax Universal 80W-90	-15°C - +20°C
	Multitrax 80W-140	-10°C - >+30°C
	Gear Oil SC 85W-140	0°C - >+30°C
	Castrol Axle Long Drain 80W-90	-15°C - +20°C
Hypoid Long Drain 80W-90	-15°C - +20°C	
BP	Energear SHX 75W-90	<-30°C - +30°C
	Energear SHX-S 75W-140	-25°C - >+30°C
	Energear SHX-M 75W-90	<-30°C - +30°C
	Energear HT 80W-90	-15°C - +20°C
	Energear Hypo 80W-140	-10°C - >+30°C
	Energear HT 85W-140	0°C - >+30°C
	Energear Hypo XL 80W-90	-15°C - +20°C
Aral	Getriebeöl BS 75W-90	<-30°C - +30°C
	Getriebeöl SNA-B 80W-140	-10°C - >+30°C
	Getriebeöl SNA-C 75W-90	<-30°C - +30°C
	Getriebeöl SNA-E 75W-90	<-30°C - +30°C
	Getriebeöl SNA-D 80W-90	-15°C - +20°C
	Getriebeöl Hyp SC 85W-140	0°C - >+30°C

<b>Марка</b>	<b>Торговое название</b>	<b>Наружная температура</b>
Mobil Oil	Mobilube 1 SHC 75W-90	<-30°C - +30°C
	Mobilube SHC 75W-140	-25°C - >+30°C
	Mobil Delvac Synthetic Gear Oil 75W-140	-25°C - >+30°C
	Mobil Delvac Synthetic Gear Oil 75W-90	<-30°C - +30°C
	Mobilube SHC 75W-90	<-30°C - +30°C
	Mobilube SHC 80W-140	-10°C - >+30°C
	Mobil Delvac Gear Oil A 80W-90	-15°C - +20°C
	Mobil Delvac Synthetic Gear Oil 80W-140	-10°C - >+30°C
	Mobilube HD-N 80W-140	-10°C - >+30°C
	Mobilube HD Plus 80W-90	-15°C - +20°C
	Mobilube S 80W-90	-15°C - +20°C
	Mobilube HD-A Plus 80W-90	-15°C - +20°C
	Mobilube HD Plus 85W-140	0°C - >+30°C
Esso	Esso Gear Oil TDL 75W-90	<-30°C - +30°C
	Esso Gear Oil TDL 80W-140	-10°C - >+30°C
Statoil	Statoil GearWay S5 75W-90	<-30°C - +30°C
	Statoil GearWay S5 75W-140	-25°C - >+30°C
	Statoil GearWay G5 80W-90	-15°C - +20°C
	Statoil GearWay G5 80W-140	-10°C - >+30°C
	Statoil GearWay G5 85W-140	0°C - >+30°C
Repsol	HIPOIDAL SUPER S 75W-90	<-30°C - +30°C
	HIPOIDAL SUPER S 75W-140	-25°C - >+30°C
	HIPOIDAL SUPER 85W-140	0°C - >+30°C
	Repsol Cartago FE LD 75W-90	<-30°C - +30°C
ELF	Tranself Synthese FE 75W-90	<-30°C - +30°C
	Tranself Universal 80W-90	-15°C - +20°C
	ELF Tranself Synthese FE 75W-140	-25°C - >+30°C
	Tranself Universal FE 80W-140	-10°C - >+30°C
FINA	Fina Pontonic FDL 75W-90	<-30°C - +30°C
	Fina Pontonic AX 75W-140	-25°C - >+30°C
	Fina Pontonic A 80W-140	-10°C - >+30°C
TOTAL	TOTAL Transmission Syn FE 75W-90	<-30°C - +30°C
	TOTAL Transmission RS FE 80W-140	-10°C - >+30°C
	TOTAL Transmission RS GEAR OIL STO 1:0 85W-140	0°C - >+30°C
	TOTAL Transmission RS GEAR OIL 85W-140	0°C - >+30°C
	TOTAL Transmission Syn FE 75W-140	-25°C - >+30°C
	TOTAL Transmission XAS FE 75W-140	-25°C - >+30°C
	TOTAL Transmission XPM 80W-90	-15°C - +20°C
	TOTAL Transmission XA 80W-90	-15°C - +20°C

<b>Марка</b>	<b>Торговое название</b>	<b>Наружная температура</b>
Gulf	Gulf Synthetic Gear Lubricant 75W-90	<-30°C - +30°C
	Gulf Gear Lubricant Extra 80W-140	-10°C - >+30°C
RTO	RTO Longevia PXD Eco 75W-90	<-30°C - +30°C
	RTO Longevia P Eco 80W-140	-10°C - >+30°C
	RTO Longevia TC ECO 80W-90	-15°C - +20°C
ANTAR	ANTAR EPS 75W-90	<-30°C - +30°C
	ANTAR Universal FE 80W-140	-10°C - >+30°C
Gulf Oil International	Gulf Syngear 75W-90	<-30°C - >+30°C
	Gulf Gear TDL 80W-90	-15°C - +20°C
	Gulf Syngear 75W-140	-25°C - >+30°C
	Gulf Gear TDL 85W-140	0°C - >+30°C
	Gulf Gear ST 85W-140	0°C - >+30°C
Minerva	Minerva PHB EP 75W-90	<-30°C - +30°C
Texaco	Texaco Multigear 80W-90	-15°C - +20°C
	Texaco Multigear 80W-140	-10°C - >+30°C
	Texaco Multigear S 75W-90	<-30°C - +30°C
	Texaco Geartex S5 75W-140	-25°C - >+30°C
	Texaco Syn-Star GL 75W-90	<-30°C - +30°C
	Texaco Multigear S 75W-140	-25°C - >+30°C
	Texaco Multigear STO SAE 85W-140	0°C - >+30°C
	Texaco Syn-Star SAE 75W-140	-25°C - >+30°C
	Ursa Synthetic HD Gear Lubricant SAE 75W-90	<-30°C - +30°C
Caltex	Caltex Synstar GL 75W-90	<-30°C - +30°C
Chevron	Chevron RPM Synthetic Gear Lubricant 75W-90	<-30°C - +30°C
FUCHS	FUCHS TITAN CYTRAC SL SAE 75W-90	<-30°C - +30°C
	FUCHS TITAN SUPERGEAR MC SAE 80W-140	-10°C - >+30°C
TEBOIL	TEBOIL HYPOID SAE 80W-140	-10°C - >+30°C
	TEBOIL HYPOID SAE 75W-90	<-30°C - +30°C
IGOL	IGOL SYNTHEGEAR 75W-90	<-30°C - +30°C
	IGOL LONG GEAR 80W-90	-15°C - +20°C
	IGOL GEAR S 80W-90	-15°C - +20°C
	IGOL GEAR S 85W-140	0°C - >+30°C
Agip	AGIP ROTRA LSX - SAE 75W-90	<-30°C - +30°C
	AGIP ROTRA TRUCKGEAR S - SAE 75W-90	<-30°C - +30°C
Raloy Lubricantes	Transmisión SC-1 SAE 80W-90 API GL-5	-15°C - +20°C
	Transmisión SC-1 SAE 85W-140 API GL-5	0°C - >+30°C
Cognis	Emgard UAF 4209 75W-90	<-30°C - +30°C

Марка	Торговое название	Наружная температура
Exol Lubricants	Athena Super Syngear 75W-90	<-30°C - +30°C
	Athena Super Syngear 75W-140	-25°C - >+30°C
	Athena Super M 80W-90	-15°C - +20°C
	Athena Super M 80W-140	-10°C - >+30°C
	Athena Super M 85W-140	0°C - >+30°C
Lubrifiants YORK	YORK 896 75W-90	<-30°C - +30°C
	YORK 793 80W-140	-10°C - >+30°C
Panolin	PANOLIN SUPER DUTY SYNTH 75W-90	<-30°C - +30°C
YACCO	YACCO BVX 1000 75W-90	<-30°C - +30°C
Morris Lubricants	Morris EP 80W-90	-15°C - +20°C
Pakelo Lubricants	Pakelo Global Transmission TS SAE 75W-140	-25°C - >+30°C
	Pakelo Global Transmission TS SAE 80W-140	-10°C - >+30°C

## Высококачественные масла для коробки передач

Высококачественные масла Scania для механических коробок передач. Эти масла были испытаны для обеспечения пониженного расхода топлива и для обеспечения расширенного интервала замены масла.

Марка	Торговое название	Наружная температура
Scania Oil	Scania Oil STO 1:0 High Performance Gearbox 75W-90	<-30°C - +30°C
Shell	Shell Spirax S6 AXME 75W-90	<-30°C - +30°C
	Shell Spirax ASX 75W-90	<-30°C - +30°C

## Масла для главных передач

Марка	Торговое название	Наружная температура
Scania Oil	Scania Oil STO 1:0 High Performance Axle 75W-140	<-30°C - >+30°C
	Scania Oil STO 1:0 Axle 80W-140	-30°C - >+30°C
	Scania Oil STO 1:0 Axle 85W-140	-10°C - >+30°C
Q8	Q8 Trans XGS 75W-140	<-30°C - >+30°C
	Q8 Axle XG 80W-140	-30°C - >+30°C
Shell	Shell Spirax ASX 75W-140	<-30°C - >+30°C
	Shell Spirax S6 AXME 75W-140	<-30°C - >+30°C
	Shell Spirax ST 80W-140	-30°C - >+30°C
	Shell Spirax S3 AS 80W-140	-30°C - >+30°C
	Shell Spirax ST 85W-140	-10°C - >+30°C
Castrol	SAF-X 75W-140	<-30°C - >+30°C
	Castrol Syntax Long Life 75W-140	<-30°C - >+30°C
	SAF-X SLD 75W-140	<-30°C - >+30°C
	Multitrax 80W-140	-30°C - >+30°C
	Gear Oil SC 85W-140	-10°C - >+30°C
BP	Energear SHX-S 75W-140	<-30°C - >+30°C
	Energear Hypo 80W-140	-30°C - >+30°C
	Energear HT 85W-140	-10°C - >+30°C
Aral	Getriebeöl SNA-B 80W-140	-30°C - >+30°C
	Getriebeöl Hyp SC 85W-140	-10°C - >+30°C
Mobil Oil	Mobilube SHC 75W-140	<-30°C - >+30°C
	Mobil Delvac Synthetic Gear Oil 75W-140	<-30°C - >+30°C
	Mobilube SHC 80W-140	-30°C - >+30°C
	Mobil Delvac Synthetic Gear Oil 80W-140	-30°C - >+30°C
	Mobilube HD-N 80W-140	-30°C - >+30°C
	Mobilube HD Plus 85W-140	-10°C - >+30°C
Esso	Esso Gear Oil TDL 80W-140	-30°C - >+30°C
Statoil	Statoil GearWay S5 75W-140	<-30°C - >+30°C
	Statoil GearWay G5 80W-140	-30°C - >+30°C
	Statoil GearWay G5 85W-140	-10°C - >+30°C
Repsol	HIPOIDAL SUPER S 75W-140	<-30°C - >+30°C
	HIPOIDAL SUPER 85W-140	-10°C - >+30°C
ELF	Tranself Universal FE 80W-140	-30°C - >+30°C
	ELF Tranself Synthese FE 75W-140	<-30°C - >+30°C
FINA	Fina Pontonic AX 75W-140	<-30°C - >+30°C
	Fina Pontonic A 80W-140	-30°C - >+30°C

<b>Марка</b>	<b>Торговое название</b>	<b>Наружная температура</b>
TOTAL	TOTAL Transmission Syn FE 75W-140	<-30°C - >+30°C
	TOTAL Transmission XAS FE 75W-140	<-30°C - >+30°C
	TOTAL Transmission RS FE 80W-140	-30°C - >+30°C
	TOTAL Transmission RS GEAR OIL STO 1:0 85W-140	-10°C - >+30°C
	TOTAL Transmission RS GEAR OIL 85W-140	-10°C - >+30°C
Gulf	Gulf Gear Lubricant Extra 80W-140	-30°C - >+30°C
RTO	RTO Longevia P Eco 80W-140	-30°C - >+30°C
ANTAR	ANTAR Universal FE 80W140	-30°C - >+30°C
Gulf Oil International	Gulf Syngear 75W-140	<-30°C - >+30°C
	Gulf Gear TDL 85W-140	-10°C - >+30°C
	Gulf Gear ST 85W-140	-10°C - >+30°C
Texaco	Texaco Multigear 80W-140	-30°C - >+30°C
	Texaco Geartex S5 75W-140	<-30°C - >+30°C
	Texaco Multigear S 75W-140	<-30°C - >+30°C
	Texaco Multigear STO SAE 85W-140	-10°C - >+30°C
	Texaco Syn-Star SAE 75W-140	<-30°C - >+30°C
TEBOIL	TEBOIL HYPOID SAE 80W-140	-30°C - >+30°C
IGOL	IGOL GEAR S 85W-140	-10°C - >+30°C
Raloy Lubricantes	Transmisión SC-1 SAE 85W-140 API GL-5	-10°C - >+30°C
Exol Lubricants	Athena Super Syngear 75W-140	<-30°C - >+30°C
	Athena Super M 80W-140	-30°C - >+30°C
	Athena Super M 85W-140	-10°C - >+30°C
Lubrifiants YORK	YORK 793 80W-140	-30°C - >+30°C
Pakelo Lubricants	Pakelo Global Transmission TS SAE 75W-140	<-30°C - >+30°C
	Pakelo Global Transmission TS SAE 80W-140	-30°C - >+30°C
FUCHS	FUCHS TITAN SUPERGEAR MC SAE 80W-140	<-30°C - +30°C

## Высококачественные масла для главных передач

Высококачественные масла для главных передач и колесных редукторов. Эти масла были испытаны для обеспечения пониженного расхода топлива и для обеспечения расширенного интервала замены масла.

Марка	Торговое название	Наружная температура
Scania Oil	Scania Oil STO 1:0 High Performance Axle 75W-140	<-30°C - >+30°C
Castrol	SAF-X 75W-140	<-30°C - >+30°C
	Castrol Syntax Long Life 75W-140	<-30°C - >+30°C
	SAF-X SLD 75W-140	<-30°C - >+30°C
Shell	Shell Spirax ASX 75W-140	<-30°C - >+30°C
	Shell Spirax S6 AXME 75W-140	<-30°C - >+30°C
	Shell Spirax S 75W-140	<-30°C - >+30°C
Statoil	Statoil GearWay S5 75W-140	<-30°C - >+30°C
Texaco	Texaco Multigear S 75W-140	<-30°C - >+30°C
	Texaco Syn-Star SAE 75W-140	<-30°C - >+30°C
Repsol	HIPOIDAL SUPER S 75W-140	<-30°C - >+30°C
Gulf Oil International	Gulf Syngear 75W-140	<-30°C - >+30°C